

SÔLT Wireless Calling System



MTJ-1PBK



MTJ-SG1



MTJ-SP7



MTJ-SQ100

SÔLT



THE BEST CALLBELL
FOR THE BEST PLACES

優秀な性能

SOLT



Wireless Calling System



壁掛け型受信機

周波数タイプ : FSK
TCXOベースのRF受信

さまざまな機能

システム構成

受信の精度と安定性.... 振幅変調方式より優秀
周波数の変形が低い(Low RF Variation)、
RF変更可能..... X-talに比べて優秀

全体または呼び出し器毎に音の種類を選択(22種類)、
音の大きさ調整(9段階)など

送信機と受信機を多対多構成することができる

送信機

周波数タイプ : FSK
CPU内蔵(TI CPU)
送信制御可能
その他

呼び出しの精度と安定性.... 振幅変調方式より優秀
ベルID重複なし.... 周波数変調方式より優秀
バッテリー使用の最適化、他のベルへの干渉がない。
バッテリー使用量の消費電力最小化

ポータブル受信機

周波数タイプ : FSK
TCXOベースのRF受信

直接呼び出しを受信
その他

受信の精度と安定性.... 振幅変調方式より優秀
周波数の変形が低い(Low RF Variation)、クロック(clock)不良がない、
RF変更可能..... X-talに比べて優秀

ベルから直接、呼び出しを受信します。
充電方式リチウムポリマー電池を使用、
軽量で便利である

WIRELESS CALLING SYSTEM

システム	品目	モデル	画像	ボタン	ディスプレイ	電源	サイズ	重量	備考
ナースコールシステム	呼び出しベル	MTJ-2XWH-P		1 呼び出し / プッシュ式呼び出し 1 キャンセル	1 表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	74x46x11 延長コードの長さ 1.5m	130	プッシュコード用 ナイロン固定ケーブル
	呼び出しベル	MTJ-2XWH-S		1 呼び出し / 引き紐式呼び出し 1 キャンセル	1 表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	74x46x11 コードの長さ 0.5m	80	引き紐タイプ
	呼び出しベル	MTJ-2XWH-F		1 呼び出し / 足踏み式呼び出し 1 キャンセル	1 表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	74x46x11 延長コードの長さ 1.4m ステップパッド 30x100x60	150	踏むタイプ
患者の動き通知システム	磁気式モーションセンサー	MTJ-PMP		1 磁気検知呼び出し 1 磁気検知キャンセル	1 表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	74x46x11 コードの長さ 1m	68	
通知システム	呼び出しベル	MTJ-1PBK			2 表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 2	60φ x 16	29	
	キャンセルベル	MTJ-1XBK			1 表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 1	67x42x11	20	
通知ランプシステム	OEM 診療室用通知ランプ	MTJ-100BR			赤色 表示灯 赤/青 LEDライト	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	105x130x32	208	赤色/青色 ライト
	OEM 廊下灯	MTJ-200BR			赤色 表示灯 赤/青 LEDライト	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	105x130x32	208	赤色/青色 ライト ピープ音
公共システム	メインディスプレイ	MTJ-33JCP			3x3 FND	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	288x133x40	650	
	フェイス	MTJ-SP7			モノクロ LCD	充電式リチウムポリマー DC3.7V/250mA	37x49x13.5	38	生活防水
	中継器	MTJ-SR5			LCD LED表示灯	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	146x90x32	116	
	モニタリング 受信機	MTJ-MPR			LCD LED表示灯	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	146x90x32	116	

GUEST PAGING SYSTEM

カテゴリー	モデル	画像	ボタン	ディスプレイ	電源	サイズ	重量	適用色	備考
送信機	MTJ-SQ100		タッチセンサー (20 キー)	Mono FSTN Graphic LCD	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	210x90x33	237	黒	
受信機	MTJ-SG1		ナシ	4桁 7-セグ LED	充電式リチウムポリマー 電池(250 mA)	88φ x T20.4	80	黒	生活防水
充電器	MTJ-SC1		ナシ	ナシ	AC110~240V, DC9V/3Aアダプタ		68	黒	生活防水

※ 仕様と機能は、予告なしに変更されることがあります。

Product Line up

WIRELESS CALLING SYSTEM

カテゴリー	モデル	画像	ボタン	ディスプレイ	電源	サイズ	重量	適用色	備考
送信機	MTJ-1PBK		1呼び出し	2表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 2	600 x 16	29	黒	防水 IP-8
	MTJ-1PWH		1呼び出し	2表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 2	600 x 16	29	白	防水 IP-8
	MTJ-1XBK		1キャンセル	1表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 1	67 x 42 x 11	20	黒	防水 IP-3
	MTJ-2XBK		1呼び出し 1キャンセル	2表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 2	74 x 46 x 11	28	黒	
	MTJ-3XBK		2呼び出し 1キャンセル	2表示灯 (LED)	コイン電池 CR2032 X 2	74 x 46 x 11	28	黒	
	MTJ-2XBK-L1		1送信(+cable) 1消去	1表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	100 x 60 x 16 ケーブル50cm	53	黒	呼出 ケーブル付
	MTJ-2XBK-L2		1送信(+cable) 1消去(+cable)	1表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	100 x 60 x 16 ケーブル50cm	55	黒	呼出/消去 ケーブル付
	MTJ-6XBK-3		3呼び出し 3キャンセル	1表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	100 x 60 x 16	50	黒	
	MTJ-6XBK-5		5呼び出し 1キャンセル	1表示灯 (LED)	コイン電池 CR2450 X 2	100 x 60 x 16	50	黒	
	受信機 (壁掛け型)	MTJ-23JC			2 x 3 FND	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	288 x 133 x 40	573	赤FND
MTJ-23JCP				2 x 3 FND	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	288 x 133 x 40	573	赤FND	最大1000個までベル 登録可能。回転灯への 接続端子搭載
MTJ-26JC-M				2 x 3 FND	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	288 x 133 x 40	565	赤FND	最大1000個までベル 登録可能。回転灯への 接続端子搭載
MTJ-26JC-S				2 x 3 FND	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	288 x 133 x 40	575	赤FND	最大1000個までベル 登録可能。回転灯への 接続端子搭載
MTJ-33JCP				3 x 3 FND	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	288 x 133 x 40	650	赤FND	最大1000個までベル 登録可能。回転灯への 接続端子搭載
MTJ-SR3P			4設定ボタン	1表示灯 (LED)	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	100 x 60 x 16 ケーブル45cm	61	黒	最大1000個までベル 登録可能。回転灯への 接続端子搭載
受信機 (携帯型)		MTJ-SP7			モノクロ LCD	充電式リチウムポリマー DC3.7V/250mA	37 x 49 x 13.5	38	黒&銀
受信機 (モニタリング)	MTJ-MPR			LCD LED表示灯	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	146 x 90 x 32	116	白&黒	地図バージョンの プログラム(オプション)
中継器	MTJ-SR5			LCD LED表示灯	AC110~240V, DC12V/1Aアダプタ	146 x 90 x 32	116	白&黒	

※仕様と機能は、予告なしに変更されることがあります。

品格のあるデザイン



Guest Paging System

特徴や長所

安定した構造の受信機です。受信するとLED、パイプ、音でお知らせします。
受信機構造は完全防水を実現
モダンなデザインの受信機は積重ねることで充電します。充電器の設置場所に考慮した設計
ピアノブラック色を採用。洗練されたデジタル画像に押しやすいタッチ感

“フードコートや病院での患者さんの呼び出しにSOLT-ゲストページャー”




マグネット式充電、充電効率
容易で正確な保管を実現




SOLT-GPの対衝撃性能
落としても壊れない

レストランソリューション

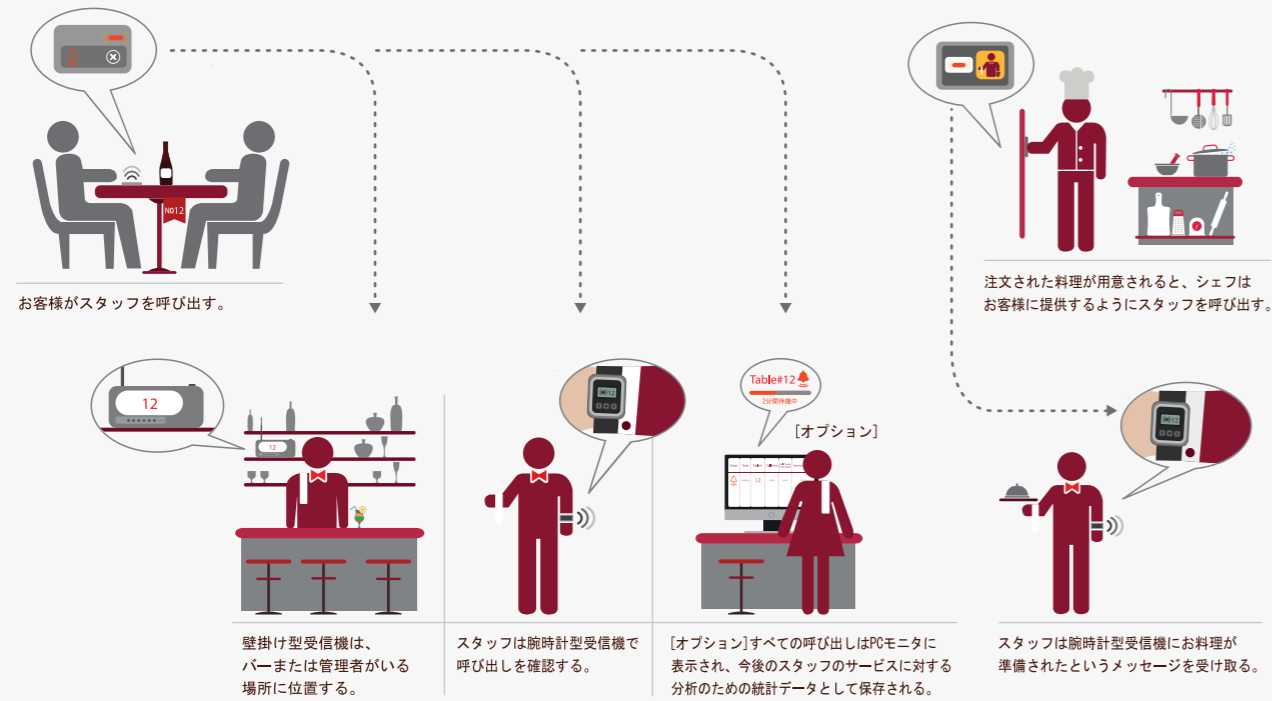


産業分野ソリューション

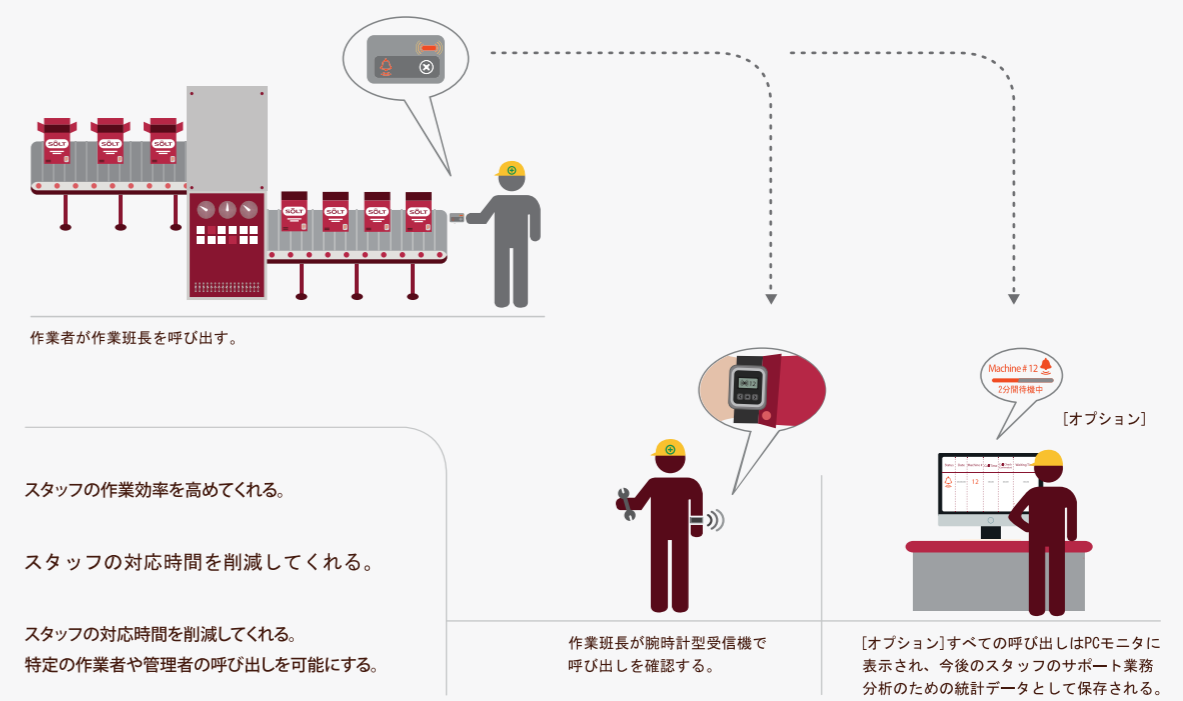

システムの概念

SOLT

病院ソリューション

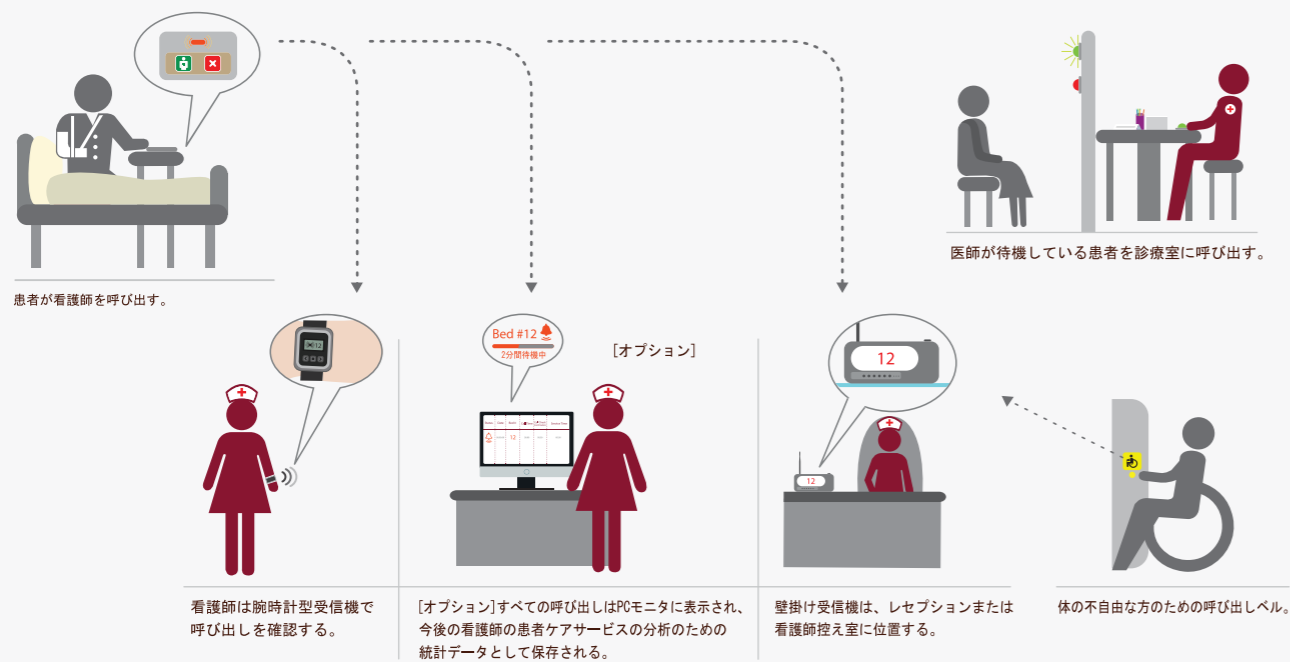

フードコートお客様呼び出し

